


## Ångbroms Airguard 3,0m

Art.nr. 07350081771072

iCell Airguard Ångbroms 3 meter är ett membran bestående av två skikt. Det ena är tillverkat av "non-woven" polypropylen och det andra skiktet av en speciell funktionsfilm. Ångbromsens uppbyggnad tillåter kondensfukt i ångform att vandra från konstruktionsvirke och isolering åt två håll för att torka ut, antingen in i det varma rummet eller till utsidan av huset. Med en ångbroms stängs inte fukten in i konstruktionen.

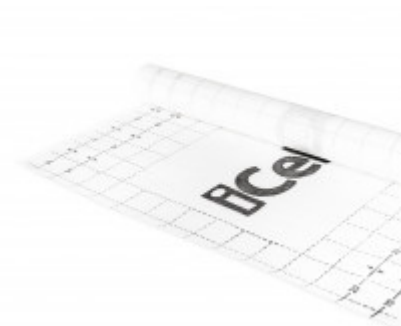

### Egenskaper

- I Slitstark
- I UV-resistent
- I Snabb och enkel isolering
- I Hög draghållfasthet

### Användning och installation

iCell Airguard Ångbroms används inom bostads-, industri-, och prefabricering som ett ångkontrollskikt. Ångbromsen används med fördel i tak och väggkonstruktioner som tillsammans med iCells hygroskopiska cellulosaisolering gör att eventuell fukt kan torka ur konstruktionen. Vid montering är det viktigt att tejpa alla skarvar för att undvika onödig fuktbelastning i konstruktionen.

### Teknisk specifikation:

Material: Non-wovenförstärkt polypropylenskikt och en speciell funktionsfilm

Rullens storlek 75 m<sup>2</sup> (3,0x25 m)

Vikt 85 g/m<sup>2</sup>

Ånggenomgångsmotstånd 2-6 g/m<sup>2</sup>/24 h

Sd-värde 10 m

Variabelt Sd-värde 2-16 m

Vattentäthet W1

UV-resistens Exponeringstid upp till 2 månader

Draghållfasthet 160 (± 90) N/50 mm

Riv hållfasthet 100 (± 30) N mm

Rullens vikt 6,4 kg

Färg Vit

Förvaring Svalt och torrt

Se denna produkt på vår hemsida: <http://icell.nu/products/view/angbroms-airguard-3-0m>